CHING FENG
HOME FASHIONS





迷你蜂巢簾

1英吋蜂巢簾採用輕量化、節省空間的設計，透過蜂巢結構兼顧柔和採光、隱私保護與隔熱效果，提升室內舒適度。搭配無拉繩安全設計，操作簡單便利，並支援多元安裝方式，可靈活滿足住宅及輕型商業空間的窗飾需求。

目錄



001

1 英吋無拉繩下開式透光蜂巢簾 01



002

1 英吋無拉繩上下開合透光蜂巢簾 04



CHING FENG
HOME FASHIONS



UP
Upgraded

1 英吋無拉繩

下開式透光蜂巢簾

產品型號. QC

CERTIFIED BEST FOR KIDS

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY

Cellular





產品介紹

下開式透光蜂巢簾採用簡約現代的設計，兼顧柔和採光與隱私保護，提供舒適實用的窗飾選擇。獨特的蜂巢結構有助於提升隔熱效果並降低外部噪音，打造更舒適的室內環境。搭配兒童安全無拉繩系統，操作滑順穩定，滿足日常使用需求。採用聚酯纖維不織布材質，並支援多元安裝方式，可靈活應用於住宅及輕型商業空間。

規格

產品名稱	1 英吋無拉繩下開式透光蜂巢簾
產品型號	QC
蜂巢寬度	1 英吋
寬度範圍	18 -72 英吋 （支援客製尺寸）
高度範圍	48 / 64 / 72 英吋（支援客製尺寸）
產品顏色	白色、米色、灰色、亞麻色（支援客製顏色）
布料材質	100% 不織布聚酯纖維 / rPET 寶特瓶回收紗
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆安裝
寬度扣減	提供 ¼ 英吋、½ 英吋扣減或依需求客製
產品認證	兒童安全認證、無拉繩認證、RCS回收認證
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次

特色與優勢

透光與隱私兼顧

- 蜂巢結構提供均衡的柔和透光效果，同時兼顧隱私保護。
- 適用於多種空間，有助於營造舒適的室內環境。

無拉繩安全操作

- 無拉繩設計提升使用安全性，適合有兒童與寵物的居家環境。
- 操作滑順便利，日常調整更加輕鬆。

隔熱節能與降低噪音

- 蜂巢結構有助於調節室內溫度，提升空間舒適度。
- 有助於降低外部噪音，營造更舒適安穩的室內環境。

永續環保材質與多元應用

- 採用聚酯纖維不織布，結合 rPET 寶特瓶回收紗，兼顧產品性能與永續理念。
- 支援多元安裝方式，適用於住宅及輕型商業空間。

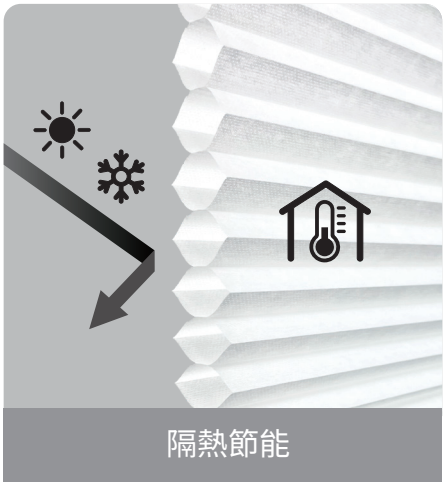
隔熱節能


窗框內 & 窗框外安裝


環保材質面料

CHING FENG
HOME FASHIONS



UP
Upgraded

1 英吋無拉繩

上下開合透光蜂巢簾

產品型號. QG

CERTIFIED BEST FOR KIDS

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY

Cellular





產品介紹

上下開合蜂巢簾可靈活調整簾面上下位置，自由控制自然採光與隱私，滿足不同時段與空間的使用需求。獨特的蜂巢結構有助於提升隔熱效果並降低外部噪音，營造更舒適的室內環境。搭配兒童安全無拉繩系統，操作滑順穩定且安全便利。採用聚酯纖維不織布材質，並支援多元安裝方式，可靈活應用於住宅及輕型商業空間。

規格

產品名稱	1 英吋無拉繩 上下開合透光蜂巢簾
產品型號	QG
蜂巢寬度	1 英吋
寬度範圍	18 - 72 英吋（支援客製尺寸）
高度範圍	48 / 64 / 72 英吋（支援客製尺寸）
產品顏色	白色、灰色、雪花白（支援客製顏色）
布料材質	100% 不織布聚酯纖維 / rPET 寶特瓶回收紗
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆安裝
寬度扣減	提供 ¼ 英吋, ½ 英吋扣減或依需求客製
產品認證	兒童安全認證、無拉繩認證、RCS回收認證
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次

特色與優勢

上下開合功能

- 可自由調整頂部與底部位置，靈活控制採光與隱私。
- 在維持室內隱私的同時引入自然光線，滿足不同時段的採光需求。

無拉繩輕鬆操作

- 無拉繩安全設計，適合有兒童與寵物的居家環境。
- 操作滑順便利，日常調整更加輕鬆。

隔熱節能與降噪

- 蜂巢結構有助於調節室內溫度，提升空間舒適度。
- 有助於降低外部噪音，營造更舒適的室內環境。

永續環保材質與多元應用

- 採用聚酯纖維不織布，結合 rPET 寶特瓶回收紗，兼顧產品性能與永續理念。
- 支援多元安裝方式，可靈活應用於住宅及輕型商業空間。



隔熱節能



窗框內 & 窗框外安裝



環保材質面料

蜂巢尺寸選擇指南

比較項目	1 英吋	1.5 英吋	2 英吋
隔熱性能	標準隔熱	更佳節能效率	卓越高效隔熱性能
空間效率	簾身纖薄，適合狹窄空間	靈活通用，適合多數空間	蜂巢孔徑尺寸加大，適合大坪數空間
應用場景	公寓、辦公室、小房間	客廳、臥室	大坪數住宅或商用空間
產品定位	標準日常選擇	中階多功能通用選擇	高階大窗解決方案



1 英吋



1.5 英吋



2 英吋



合規認證總覽



WCMA	符合規範
PFWBS	符合規範
CPSIA (無鉛)	符合規範
化學安全	符合規範

丈量指南

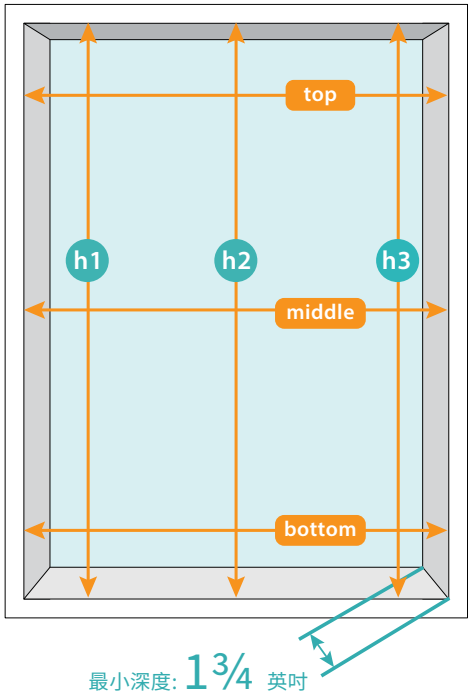

窗框內安裝

- 寬度:
  步驟 1:測量窗框內側上、中、下三處的寬度,並取其中的最小值。

  步驟 2:將最小測量值扣除 1/4 英吋。

  步驟 3:訂購時,選擇不超過扣減後寬度的最接近尺寸。
- 高度: 測量窗框內側三處高度(h1、h2、h3),並取其中的最大值。選擇與測量高度相同或大於窗戶高度的產品尺寸。
- 深度: 至少需要 1¾ 英吋的安裝深度,並確認安裝範圍內無障礙物。

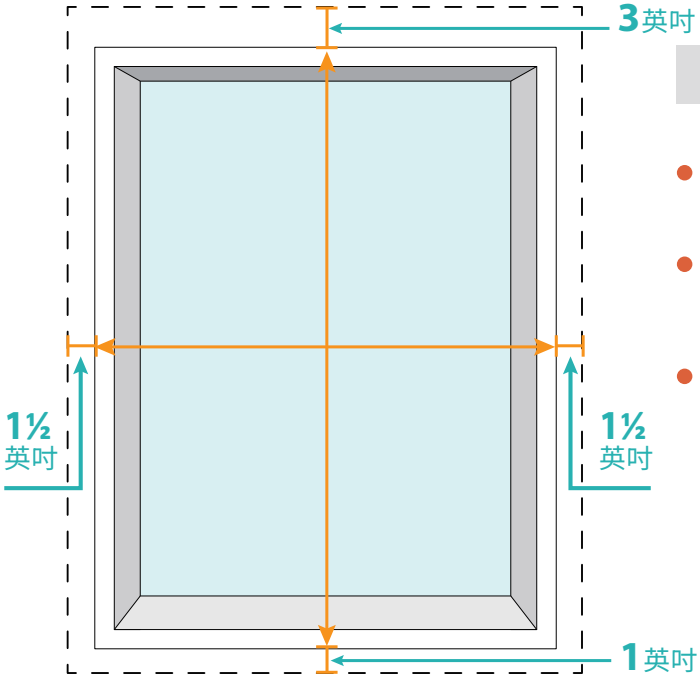

窗框外安裝

- 寬度: 測量時需包含窗框飾邊,並於左右兩側各增加 1½ 英吋。訂購時,將計算後的寬度向上選擇最接近的尺寸。
- 高度: 測量時需包含窗框飾邊,並於上方增加 3 英吋、下方增加 1 英吋。選擇與計算後高度相同或大於窗戶高度的產品尺寸。
- 安裝空間:窗戶上方至少需預留 3 英吋的平整安裝表面。

訂購的蜂巢簾寬度即為實際成品寬度
(不另行扣減寬度)。

CHING FENG
HOME FASHIONS

迷你蜂巢簾



兒童 / 寵物安全

隔熱節能

降低噪音

透光柔光

隱私防窺

無拉繩設計

操作便利

安裝便利

免釘牆系列

客製化服務

尺寸選項

寬度	18 - 72 英吋(支援客製尺寸)
高度	48 / 64 / 72 英吋(支援客製尺寸)