CHING FENG
HOME FASHIONS



1.5 英吋蜂巢簾

1.5 英吋蜂巢簾兼具採光調節、隱私保護與隔熱節能表現，提供俐落實用的窗飾解決方案。搭配無拉繩安全設計、多元安裝方式，以及透光、遮光、上下開合與門側窄窗等多種選項，可靈活滿足住宅及輕型商業空間的應用需求。

目錄



001
1.5 英吋無拉繩下開式透光蜂巢簾 01



002
1.5 英吋無拉繩下開式遮光蜂巢簾 04



003
1.5 英吋無拉繩上下開合透光蜂巢簾 07



004
1.5 英吋無拉繩上下開合遮光蜂巢簾 10



005
1.5 英吋無拉繩日夜型蜂巢簾 13



006
1.5 英吋無拉繩透光蜂巢簾-側窗 / 窄窗專用款 16



007
1.5 英吋無拉繩遮光蜂巢簾-側窗 / 窄窗專用款 19

CHING FENG
HOME FASHIONS



UP
Upgraded

1.5 英吋無拉繩

透光蜂巢簾

產品型號. QN

CERTIFIED
BEST FOR KIDS

PARENTS FOR
LAB TESTED
Mom
APPROVED
WINDOW BLIND SAFETY

Cellular





產品介紹

透光蜂巢簾採用簡約現代的設計，兼顧柔和採光與隱私保護，提供舒適實用的窗飾選擇。獨特蜂巢結構有助於提升隔熱效果並降低外部噪音，打造更舒適的室內環境。搭配兒童安全無拉繩系統，操作滑順穩定，滿足日常使用需求。採用不織布聚酯纖維材質，並支援多元安裝方式，可靈活應用於住宅及輕型商業空間。

產品規格

產品名稱	1.5 英吋無拉繩下開式透光蜂巢簾
產品型號	QN
蜂巢寬度	1.5 英吋
寬度範圍	18 -72 英吋 （支援客製尺寸）
高度範圍	48 /64 /72 英吋 （支援客製尺寸）
產品顏色	白色、象牙色、雲灰色、錨灰色、雪花白、拿鐵色（支援客製顏色）
面料材質	100% 不織布聚酯纖維 / rPET 寶特瓶回收紗
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆安裝
寬度扣減	提供 ¼ 英吋、½ 英吋 扣減或依需求客製
產品認證	兒童安全認證、無拉繩認證、RCS 回收認證
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次

特色與優勢

透光與隱私兼顧

- 蜂巢結構提供均衡的柔和透光效果，同時兼顧隱私保護。
- 適用於多種空間，有助於營造舒適的室內環境。

無拉繩輕鬆操作

- 無拉繩安全設計，適合有兒童與寵物的居家環境。
- 操作滑順便利，日常調整更加輕鬆。

隔熱節能與降低噪音

- 蜂巢結構有助於調節室內溫度，提升空間舒適度。
- 有助於降低外部噪音，營造更舒適安穩的室內環境。

永續環保材質與多元應用

- 採用不織布聚酯纖維並融入 rPET 寶特瓶回收紗環保成分，兼顧性能與永續理念。
- 支援多元安裝方式，適用於住宅及輕型商業空間。



隔熱節能



窗框內 & 窗框外安裝



環保材質面料



UP
Upgraded

1.5 英吋無拉繩

遮光蜂巢簾

產品型號. QM

CERTIFIED BEST FOR KIDS

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY

Cellular





產品介紹

遮光蜂巢簾提供更佳的遮光表現與隱私保護，適用於臥室、門窗與其他需要降低光線干擾的室內空間。獨特蜂巢結構有助於提升隔熱效果並降低外部噪音，增加室內舒適度。搭配兒童安全無拉繩系統，日常操作滑順便利。採用聚酯纖維材質並支援多元安裝方式，適合住宅及輕型商業空間。

產品規格

產品名稱	1.5 英吋無拉繩下開式遮光蜂巢簾
產品型號	QM
蜂巢寬度	1.5 英吋
寬度範圍	18 -72 英吋 （支援客製尺寸）
高度範圍	48 /64 /72 英吋 （支援客製尺寸）
產品顏色	白色、象牙色、雲灰色、錨灰色、雪花白、拿鐵色（支援客製顏色）
面料材質	100% 不織布聚酯纖維 / rPET 寶特瓶回收紗
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆安裝
寬度扣減	提供 ¼ 英吋、½ 英吋 扣減或依需求客製
產品認證	兒童安全認證、無拉繩認證、RCS 回收認證
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次

特色與優勢

遮光與隱私保護

- 遮光蜂巢結構提供更佳的室內遮光效果與隱私性。
- 適用於臥室及其他需要較高遮光需求的空間。

無拉繩輕鬆操作


- 無拉繩安全設計，適合有兒童與寵物的居家環境。
- 操作滑順便利，日常調整更加輕鬆。

隔熱節能與降低噪音

- 蜂巢結構有助於提升全年室內舒適度。
- 有助於降低外部噪音，營造更穩定的室內環境。

多元安裝與應用


- 支援窗框內與窗框外安裝，安裝選項彈性。
- 適用於住宅及輕型商業空間的多種窗型需求。

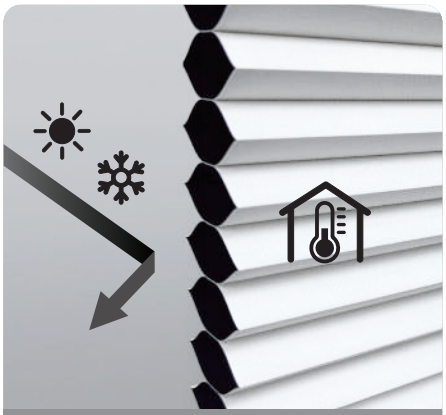

隔熱節能



窗框內 & 窗框外安裝

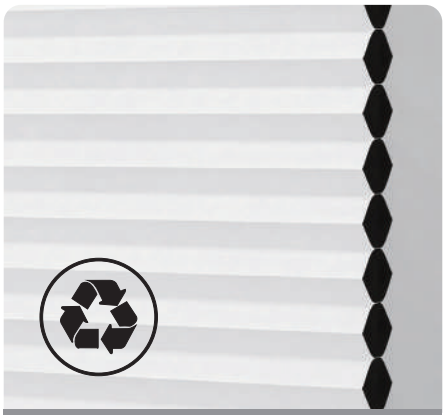

環保材質面料

CHING FENG
HOME FASHIONS



UP
Upgraded

1.5 英吋無拉繩

上下開合透光蜂巢簾

產品型號. QQ

CERTIFIED BEST FOR KIDS

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY

Cellular





產品介紹

上下開合透光蜂巢簾可靈活調整簾面上下位置，自由控制自然採光與隱私，滿足不同時段與空間的使用需求。蜂巢結構有助於提升隔熱效果並降低外部噪音，營造更舒適的室內環境。搭配兒童安全無拉繩系統，操作滑順穩定且安全便利，可靈活應用於住宅及輕型商業空間。

產品規格

產品名稱	1.5 英吋無拉繩上下開合透光蜂巢簾
產品型號	QQ
蜂巢寬度	1.5 英吋
寬度範圍	18 -72 英吋 （支援客製尺寸）
高度範圍	48 /64 /72 英吋 （支援客製尺寸）
產品顏色	白色、象牙色、雲灰色、錨灰色、雪花白、拿鐵色（支援客製顏色）
面料材質	100% 不織布聚酯纖維 / rPET 寶特瓶回收紗
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆安裝
寬度扣減	提供 ¼ 英吋, ½ 英吋扣減或依需求客製
產品認證	兒童安全認證、無拉繩認證、RCS 回收認證
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次

特色與優勢

上下開合功能

- 可自由調整頂部與底部位置，靈活控制採光與隱私。
- 在維持室內隱私的同時引入自然光線，滿足不同時段的採光需求。

無拉繩輕鬆操作

- 無拉繩安全設計，適合有兒童與寵物的居家環境。
- 操作滑順便利，日常調整更加輕鬆。

隔熱節能與降低噪音

- 蜂巢結構有助於調節室內溫度，提升空間舒適度。
- 有助於降低外部噪音，營造更舒適的室內環境。

永續環保材質與多元應用

- 採用不織布聚酯纖維並融入寶特瓶回收紗環保材質，兼顧產品性能與永續需求。
- 支援多元安裝方式，可靈活應用於住宅及輕型商業空間。



上下軌同色設計




環保材質面料



輕鬆手動升降操作

CHING FENG
HOME FASHIONS

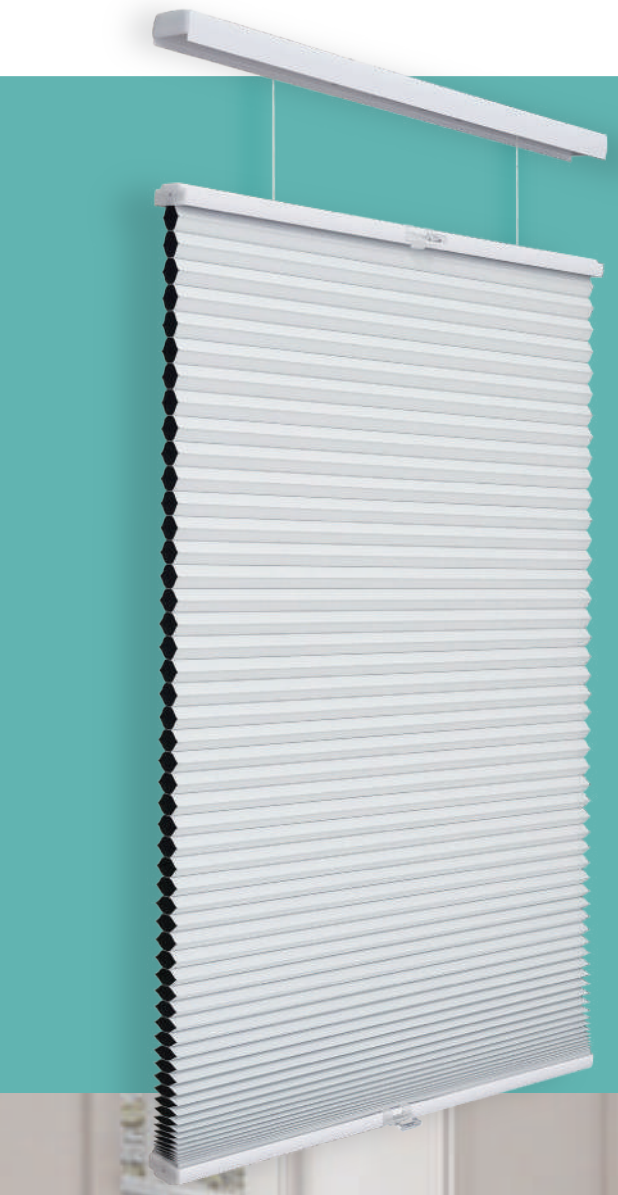

UP
Upgraded

1.5 英吋無拉繩

上下開合遮光蜂巢簾

產品型號. QP

CERTIFIED
BEST FOR KIDS

PARENTS FOR
LAB TESTED
Mom
APPROVED
WINDOW BLIND SAFETY

Cellular





產品介紹

上下開合遮光蜂巢簾結合靈活採光管理與遮光性能，可依需求從上方或下方調整簾面位置，兼顧隱私與室內舒適度。無拉繩蜂巢結構有助於提升隔熱效果並降低外部噪音，搭配多種尺寸與安裝方式，適用於住宅及輕型商業空間。

產品規格

產品名稱	1.5 英吋無拉繩上下開合遮光蜂巢簾
產品型號	QP
蜂巢寬度	1.5 英吋
寬度範圍	18 -72 英吋 （支援客製尺寸）
高度範圍	48 /64 /72 英吋 （支援客製尺寸）
產品顏色	白色、象牙色、雲灰色、錨灰色、雪花白、拿鐵色（支援客製顏色）
面料材質	100% 不織布聚酯纖維 / rPET 寶特瓶回收紗
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆安裝
寬度扣減	提供 ¼ 英吋, ½ 英吋扣減或依需求客製
產品認證	兒童安全認證、無拉繩認證、RCS 回收認證
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次

特色與優勢

上下開合遮光控制

- 頂部與底部皆可調整，靈活管理採光與隱私。
- 遮光結構有助於提供更佳的室內遮光效果。

無拉繩輕鬆操作

- 無拉繩設計維持俐落外觀，日常操作滑順便利。
- 可依需求從上方或下方進行彈性調整。

隔熱節能與隱私保護

- 蜂巢結構有助於提升室內舒適度與隱私控制。
- 有助於降低外部光線，打造更穩定的室內環境。

現代設計與多元應用

- 俐落蜂巢結構呈現簡潔現代的窗飾外觀。
- 適用於住宅與輕型商業空間，並支援彈性安裝方式。



上下軌同色設計



環保材質面料



輕鬆手動升降操作



UP
Upgraded

1.5 英吋無拉繩

日夜型蜂巢簾

產品型號. 1CZ / 1MZ

CERTIFIED BEST FOR KIDS

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY

Cellular





產品介紹

日夜型蜂巢簾將透光與遮光功能整合於同一窗飾系統，提供日夜不同時段所需的彈性使用方式。蜂巢結構有助於提升室內舒適度並降低外部噪音，搭配無拉繩上下開合系統，操作滑順安全，適用於住宅及輕型商業空間。

產品規格

產品名稱	1.5 英吋無拉繩日夜型蜂巢簾
產品型號	1CZ/ 1MZ
蜂巢寬度	1.5 英吋
寬度範圍	18 -72 英吋 （支援客製尺寸）
高度範圍	48 /64 /72 英吋 （支援客製尺寸）
產品顏色	白色、象牙色、雲灰色、錨灰色、雪花白、拿鐵色（支援客製顏色）
面料材質	100% 不織布聚酯纖維 / rPET 寶特瓶回收紗
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定
寬度扣減	提供 ¼ 英吋, ½ 英吋扣減或依需求客製
產品認證	兒童安全認證、無拉繩認證、RCS 回收認證
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次

特色與優勢

日夜光線調節

- 透光與遮光雙布設計，可依需求自由切換不同採光模式。
- 靈活調整採光、遮光與隱私程度，滿足日夜不同光線需求。

中軌自由調節

- 透過中間活動軌上下調整，靈活切換日夜採光模式。
- 無拉繩設計操作直覺，可輕鬆定位所需高度。

強化隔熱效果

- 遮光蜂巢結構有助於提升隔熱表現並降低熱傳導。
- 全年皆可提升室內舒適度與節能效率。

無拉繩安全與多元應用

- 適用於住宅及輕型商業空間，支援彈性安裝需求。
- 無拉繩結構提升兒童與寵物居家使用安全。



上下軌同色設計



雙布靈活調光



輕鬆手動升降操作



UP
Upgraded

1.5 英吋無拉繩

透光蜂巢簾-側窗 / 窄窗專用款

產品型號. QR

CERTIFIED BEST FOR KIDS

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY

Cellular



產品介紹

專為門側窄窗設計，此款無拉繩透光蜂巢簾兼具俐落外觀與穩定的日常使用表現。透光蜂巢面料可柔和引入自然光，同時提升隱私、隔熱與降噪效果。產品安裝簡便、耐用性佳，適合作為住宅玄關與門側窄窗的實用窗飾選擇。

產品規格

產品名稱	1.5 英吋無拉繩透光蜂巢簾-側窗 / 窄窗專用款
產品型號	QR
蜂巢寬度	1.5 英吋
寬度範圍	7 -12 英吋 （支援客製尺寸）
高度範圍	72 英吋 （支援客製尺寸）
產品顏色	白色（支援客製顏色）
面料材質	100% 不織布聚酯纖維 / rPET 寶特瓶回收紗
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定
寬度扣減	提供 ¼ 英吋、½ 英吋 扣減或依需求客製
產品認證	兒童安全認證、無拉繩認證、RCS 回收認證
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次

特色與優勢

專為門側窄窗設計

- 針對狹長型門側窗打造，外觀俐落且貼合窗型。
- 適用於玄關門側窗與其他窄型窗戶應用。

透光與隱私保護

- 透光蜂巢面料可柔和漫射自然光線。
- 提升隱私保護，同時維持明亮舒適的居家氛圍。

隔熱節能蜂巢結構

- 蜂巢結構有助於提升隔熱效果。
- 降低外部噪音，全年提升室內舒適度。

無拉繩安全與安裝便利


- 無拉繩操作提升兒童與寵物居家使用安全。
- 搭配安裝五金，方便快速安裝與日常維護。



環保材質面料



透光與隱私

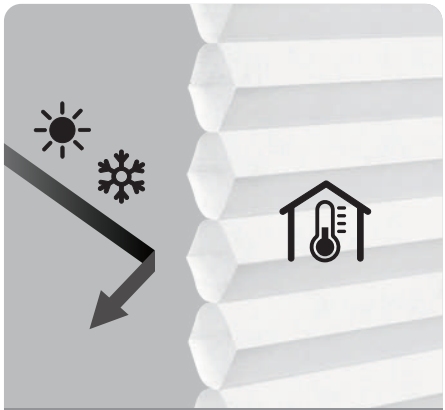

隔熱節能



UP
Upgraded

1.5 英吋無拉繩


遮光蜂巢簾-側窗/窄窗專用款

產品型號. QS

CERTIFIED BEST FOR KIDS

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY

Cellular

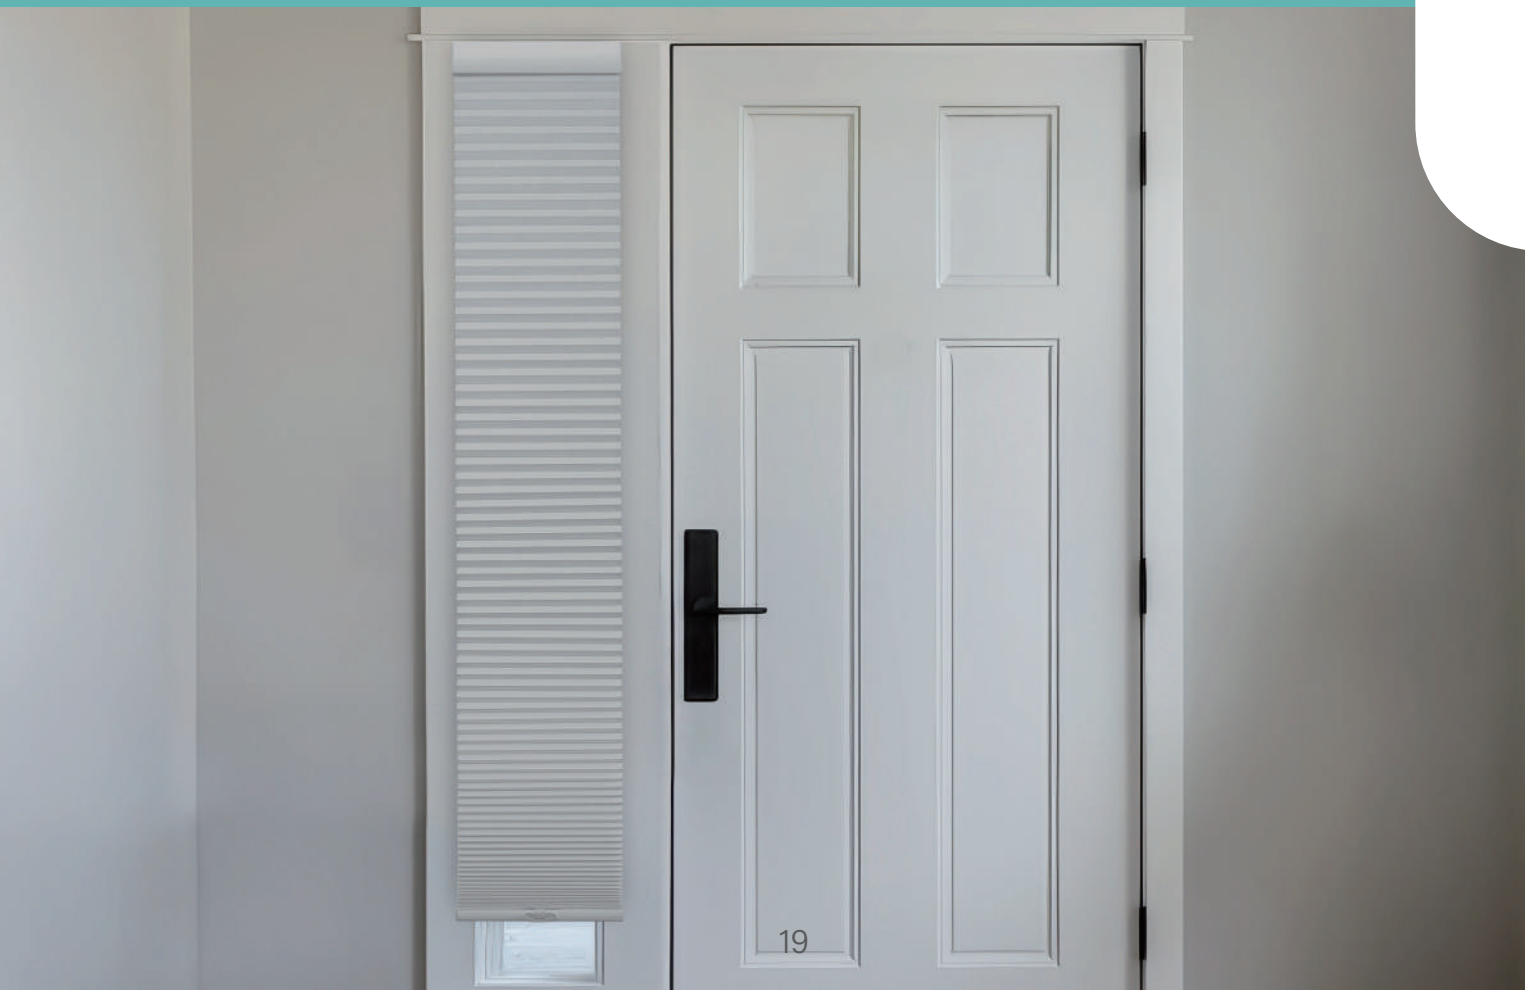

產品介紹

專為狹長型門側窗設計，1.5 英吋遮光門側窄窗蜂巢簾兼具完整遮光、隱私保護與俐落外觀。蜂巢結構有助於提升隔熱效果並降低外部噪音，無拉繩設計則提供安全便利的日常操作。精準尺寸與簡易安裝設計，為現代住宅玄關提供實用的窗飾解決方案。

產品規格

產品名稱	1.5 英吋無拉繩遮光蜂巢簾-側窗 / 窄窗專用款
產品型號	QS
蜂巢寬度	1.5 英吋
寬度範圍	7 -12 英吋 （支援客製尺寸）
高度範圍	72 英吋（支援客製尺寸）
產品顏色	白色（支援客製顏色）
面料材質	100% 不織布聚酯纖維 / rPET 寶特瓶回收紗
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定
寬度扣減	提供 ¼ 英吋、½ 英吋 扣減或依需求客製
產品認證	兒童安全認證、無拉繩認證、RCS 回收認證
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次

特色與優勢

專為門側窄窗設計

- 針對狹長型門側窗打造，外觀俐落且貼合窗型。
- 精準尺寸設計，適用於玄關門側窗與窄型窗戶。

遮光隱私與光線控制

- 遮光蜂巢面料可阻擋外部光線，提升隱私性。
- 營造更深層、更舒適的室內環境。

蜂巢隔熱設計

- 蜂巢結構有助於降低熱傳導與外部噪音。
- 全年提升室內舒適度與節能效率。

無拉繩安全與安裝便利


- 無拉繩操作提升有兒童與寵物家庭的日常使用安全。
- 搭配安裝五金，快速完成安裝並方便維護。



環保材質面料




遮光與隱私

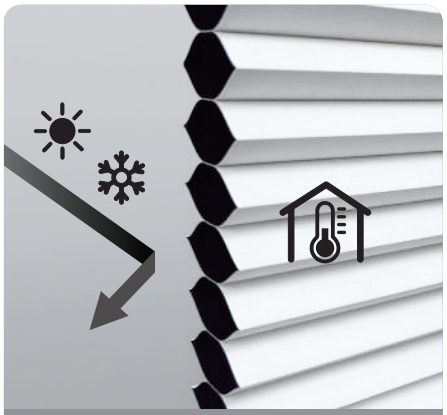


隔熱節能

蜂巢尺寸選擇指南


比較項目	1 英吋	1.5 英吋	2 英吋
隔熱性能	標準隔熱	更佳節能效率	卓越高效隔熱性能
空間效率	簾身纖薄，適合狹窄空間	靈活通用，適合多數空間	蜂巢孔徑尺寸加大，適合大坪數空間
應用場景	公寓、辦公室、小房間	客廳、臥室	大坪數住宅或商用空間
產品定位	標準日常選擇	中階多功能通用選擇	高階大窗解決方案



1 英吋



1.5 英吋



2 英吋




合規認證總覽



WCMA	符合規範
PFWBS	符合規範
CPSIA (無鉛)	符合規範
化學安全	符合規範

丈量指南

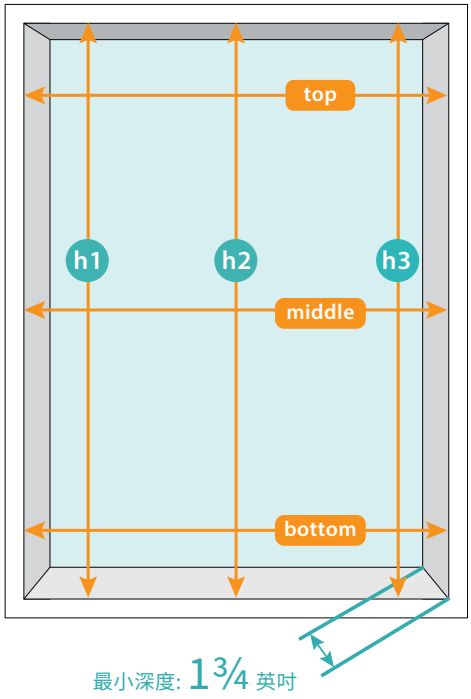


窗框內安裝

- 寬度:
  步驟 1: 測量窗框內側上、中、下三處的寬度，並取其中的最小值。
  步驟 2: 將最小測量值扣除 ¼ 英吋。
  步驟 3: 訂購時，選擇不超過扣減後寬度的最接近尺寸。

- 高度: 測量窗框內側三處高度 (h1、h2、h3)，並取其中的最大值。
  選擇與測量高度相同或大於窗戶高度的產品尺寸。

- 深度: 至少需要 1 ¾ 英吋的安裝深度，並確認安裝範圍內無障礙物。

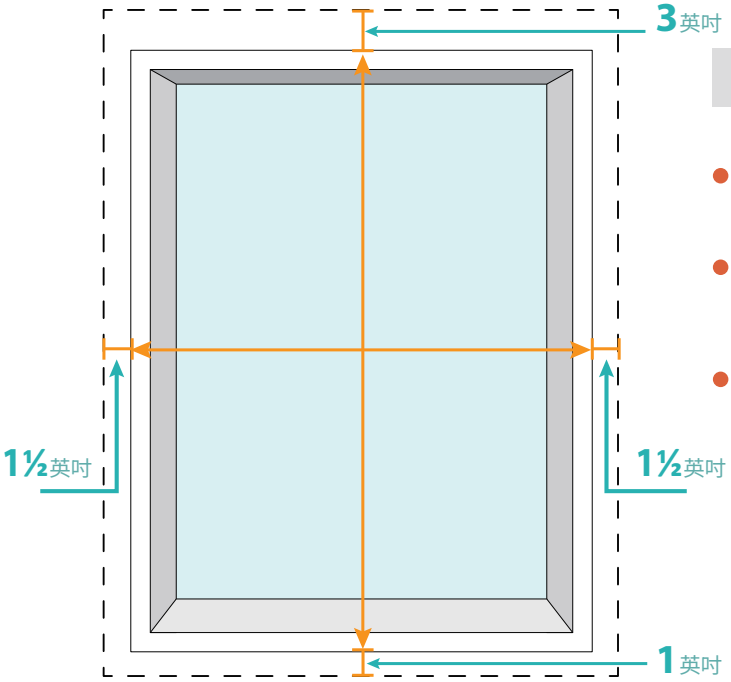

窗框外安裝

- 寬度: 測量時需包含窗框飾邊，並於左右兩側各增加 1½ 英吋。
  訂購時，將計算後的寬度向上選擇最接近的尺寸。

- 高度: 測量時需包含窗框飾邊，並於上方增加 3 英吋、下方增加 1 英吋。選擇與計算後高度相同或大於窗戶高度的產品尺寸。

- 安裝空間 窗戶上方至少需預留 3 英吋的平整安裝表面。

訂購的蜂巢簾寬度即為實際成品寬度
(不另行扣減寬度)

CHING FENG
HOME FASHIONS

1.5 英吋
蜂巢簾



兒童 / 寵物安全

隔熱節能

降低噪音

透光柔光

隱私防窺

無拉繩設計

操作便利

安裝便利

免釘牆系列

客製化服務

尺寸選項

寬度	18 -72 英吋（支援客製尺寸）
高度	48 / 64 / 72 英吋（支援客製尺寸）