CHING FENG
HOME FASHIONS



捲簾

捲簾結合簡約現代的設計與實用的日常性能。採用優質面料，提供穩定的光線控制、隱私保護與耐用性。無拉繩設計操作滑順輕鬆，同時維持俐落簡潔的外觀。提供多種面料與功能選擇，可靈活搭配現代住宅空間的窗飾需求。

目錄


001

無拉繩遮光斑馬捲簾 01



002

無拉繩遮光即拉即停捲簾 05

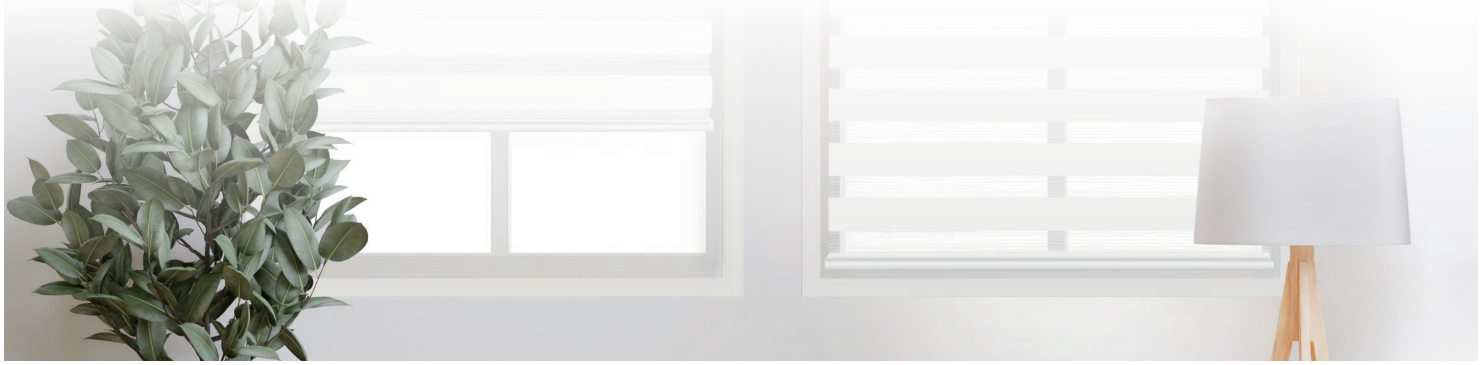

CHING FENG
HOME FASHIONS



UP
Upgraded

無拉繩遮光

斑馬捲簾

產品型號：3T

CERTIFIED BEST FOR KIDS

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY

Roller





產品介紹

採用創新的雙層面料設計，透光與遮光布帶交錯排列。透過調整布層位置，可在柔和採光與完整隱私之間靈活切換，滿足不同時段的光線控制需求。

產品規格

產品名稱	無拉繩遮光斑馬捲簾
產品型號	3T
寬度範圍	20 – 72 英吋（支援客製尺寸）
高度範圍	18 – 72 英吋（支援客製尺寸）
產品顏色	白色、灰色、黑色（支援客製顏色）
面料材質	100% 聚酯纖維
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆安裝
寬度扣減	1 英吋或依需求客製
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次
水萃取液 pH 值	通過
撕裂強度	通過

特色與優勢

日夜雙模式光線調節

- 雙層面料設計，可靈活切換柔和採光與遮光隱私效果。
- 透光與遮光布帶交錯排列，可依不同時段需求調整光線。

無拉繩安全與滑順操作

- 採用無拉繩安全設計，提升使用安全性，適合有兒童與寵物的居家環境。
- 操作系統滑順便利，兼具實用機能與簡約現代的使用體驗。

高品質遮光面料

- 優質遮光面料有助於減少戶外強光與紫外線照射，提供穩定的遮光與隱私保護。
- 提升隱私與室內舒適度，適用多種居家空間。

簡易安裝與多元應用

- 支援窗框內與窗框外等多元安裝方式，可依不同窗型、安裝條件與空間需求靈活配置。
- 操作系統滑順穩定，適用於多元住宅空間與窗型應用，提供便利的日常使用體驗。



雙層質感
紗面面料



安全無拉繩操作



清潔保養便利

遮光斑馬捲簾比較表

項目	標準捲簾	遮光斑馬捲簾
面料材質	單層網布	↗ 高品質雙層梭織面料
光線控制	僅全開或全關	↗ 漸層調光（透光至遮光）
遮光效果	全遮光，完整阻隔光線	↗ 透光與遮蔽交錯，彈性控制光線
遮陽防眩	直接阻隔外部光線	↗ 柔化強烈陽光與眩光
美觀度	外觀較單調平淡	↗ 現代感橫條紋裝飾

實際性能可能依產品配置與客戶需求而有所不同。

面料升級

織密度升級

漸層調光升級



CHING FENG
HOME FASHIONS



UP
Upgraded

無拉繩遮光

即拉即停捲簾

產品型號：3U

CERTIFIED
BEST FOR KIDS

PARENTS FOR
LAB TESTED
Mom
APPROVED
WINDOW BLIND SAFETY

Roller





產品介紹

搭載即拉即停 無拉繩機構，升降操作滑順穩定，可依需求自由調整並精準停留於不同高度。無拉繩安全設計兼顧操作便利性與使用安全，適合有兒童與寵物的居家環境。

產品規格

產品名稱	無拉繩遮光即拉即停捲簾
產品型號	3U
寬度範圍	20 – 72 英吋（支援客製尺寸）
高度範圍	18 – 72 英吋（支援客製尺寸）
產品顏色	白色、灰色（支援客製顏色）
面料材質	100% 聚酯纖維
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆安裝
寬度扣減	1 英吋或依需求客製
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次
水萃取液 pH 值	通過
撕裂強度	通過

特色與優勢

先進即拉即停 無拉繩系統

- 先進即拉即停無拉繩系統提供滑順穩定的升降操作，可依需求靈活調整並穩定停留於不同高度。
- 無拉繩安全設計降低外露拉繩風險，適合有兒童與寵物的居家空間。

高效遮光性能

- 採用遮光面料，有效減少外部光線進入，提升室內隱私與空間舒適度。
- 面料結構有助於提升隔熱效果，減少室內外熱能傳遞，維持舒適的室內環境。

簡潔現代捲簾設計

- 簡約俐落的捲簾結構設計，呈現精緻且現代的整體外觀。
- 窗簾完全升起後可減少對窗景的遮擋，保留開闊視野與通透的空間感。

彈性安裝與日常使用

- 支援多元安裝方式，可靈活因應不同窗型與安裝需求。
- 安裝快速便利，並提供滑順穩定的日常操作體驗。



節能效率



安全無拉繩操作



易於清潔

珠繩捲簾 vs. 即拉即停捲簾

項目	珠繩捲簾	遮光即拉即停捲簾
運作機構	珠繩或強烈回彈彈簧	↗ 先進即拉即停 無拉繩機構
定位精準度	不易固定，定位點有限	↗ 無段式，可停留任意高度
靜音表現	拉動噪音較大	↗ 升降滑順，操作安靜
安全性能	垂墜拉繩具風險	↗ 100% 無拉繩
耐用性能	彈簧張力容易衰退	↗ 長期穩定張力表現

實際性能可能依產品配置與客戶需求而有所不同。

無拉繩安全升級

機構精準度升級

靜音滑動性能升級




法規符合性摘要




WCMA	符合規範
PFWBS	符合規範
CPSIA (無鉛)	符合規範
化學安全	符合規範

丈量指南

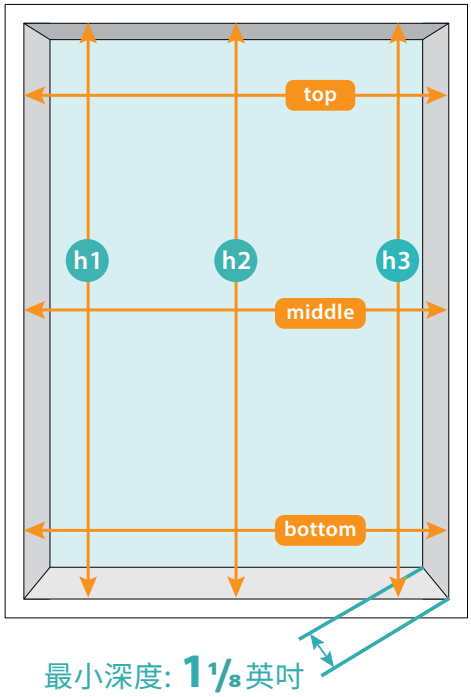

窗框內安裝

- 寬度：
  步驟 1：測量窗框內側上方、中間及下方三處寬度，並取其中的最小值。
  步驟 2：將最小測量值扣除 1/4 英吋。
  步驟 3：訂購時，將扣減後的尺寸向下選擇最接近的尺寸。
- 高度：　測量窗框內側三處高度（h1、h2、h3），並取其中的最大值。選擇與測量高度相同或大於窗戶高度的產品尺寸。
- 深度：　至少需要 1⅛ 英吋的安裝深度，並確認安裝範圍內無障礙物。

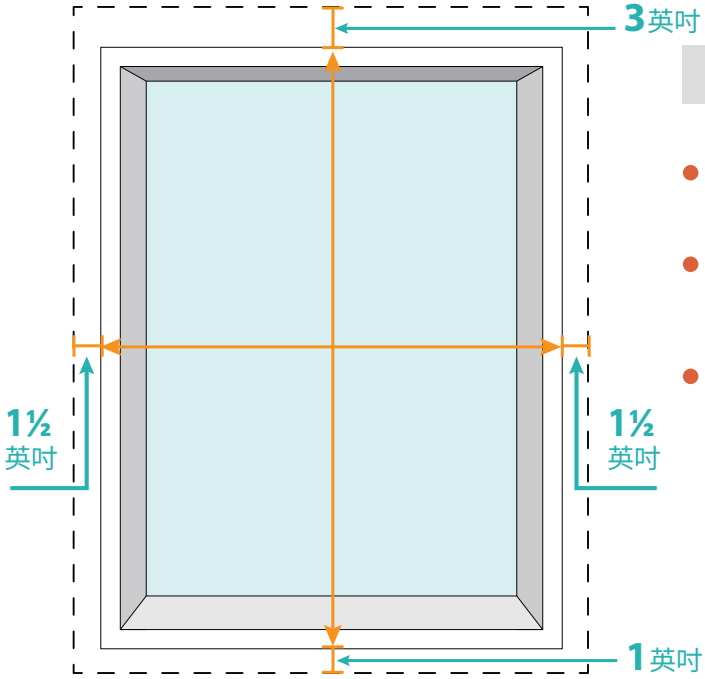

窗框外安裝

- 寬度：　測量時需包含窗框飾邊，並於左右兩側各增加 1 1/2 英吋。訂購時，將計算後的寬度向上選擇最接近的尺寸。
- 高度：　測量時需包含窗框飾邊，並於上方增加 3 英吋、下方增加 1 英吋。選擇與計算後高度相同或大於窗戶高度的產品尺寸。
- 安裝空間：窗戶上方至少需預留 3 英吋的平整安裝表面。

訂購的窗簾寬度即為實際成品寬度
（不另行扣減寬度）。

CHING FENG
HOME FASHIONS

捲簾



兒童 / 寵物安全

無拉繩系統

高效遮光

隱私防窺

輕鬆升降

簡易保養

簡易安裝

免釘牆系列

防水防潮

客製化服務

尺寸選項

寬度	18 – 72 英吋（支援客製尺寸）
高度	48 / 64 / 72 英吋（支援客製尺寸）