
CHING FENG
HOME FASHIONS



智能電動蜂巢簾

結合現代設計與智慧功能，電動蜂巢簾提供穩定效能與日常便利性。靜音運轉、長效電池與簡易遙控操作，讓住宅與輕商用專案在規劃與安裝上更加便利，是現代窗飾專案的多元解決方案。

目錄

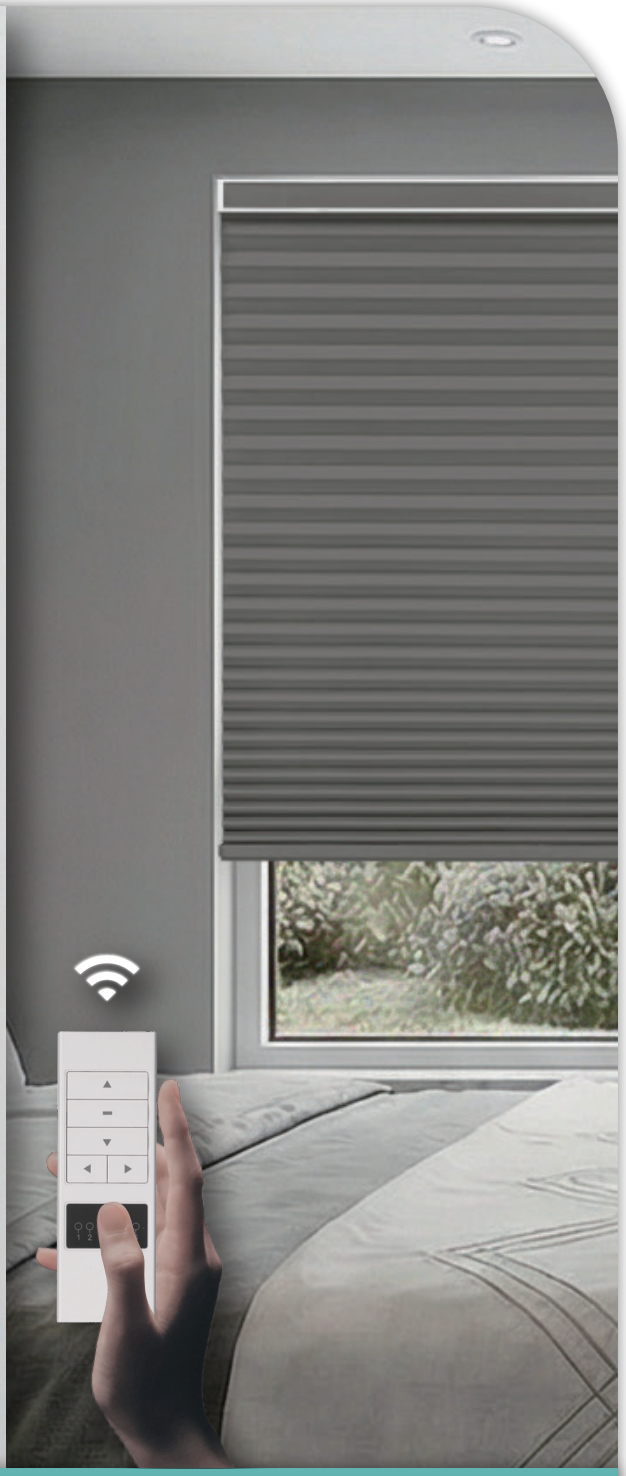

001

1.5 英吋 / 1.75 英吋（38mm / 45mm）鋁合金電動蜂巢簾



CHING FENG
HOME FASHIONS



1.5英吋 / 1.75英吋 (38mm / 45mm)
鋁合金電動蜂巢簾

產品型號：CS-25D2 / CS-26D2 / CS-2ID2 / CS-2JD2

CERTIFIED BEST FOR KIDS™

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY™

Cellular



產品介紹

此款電動蜂巢簾結合永續材質、靜音馬達與整合式電源系統，提供穩定、低噪音且便利的使用體驗。搭配無線遙控功能，可輕鬆調整窗簾高度與室內採光。俐落簡潔的外觀結合實用節能設計，適用於住宅及輕型商業空間，兼顧操作便利性、舒適度與節能需求。

產品規格

蜂巢寬度	38mm / 45mm
寬度範圍	23–96英吋（支援客製尺寸）
高度範圍	24–84英吋（支援客製尺寸）
常規使用續航	180 天
電池容量	2600mAh
產品顏色	透光 / 遮光，各 16 色可選：簡約白、象牙白、晨霧灰、冷柳綠、亞麻色、鼠尾草灰、經典米、煙燻灰、霧粉、沙漠沙、太妃糖、咖啡棕、水藍、藍灰、鐵灰、黑色
簾身材質	100% 寶特瓶回收紗
操作方式	無線遙控器
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	專屬固定安裝支架
寬度扣減	½ 英吋、¼ 英吋或依需求客製

特色與優勢

rPET

100 %

寶特瓶回收紗永續再生布料

- 採用 100% 寶特瓶回收紗，支援永續導向產品規劃。
- D 型蜂巢結構有助提升面料穩定性，維持良好的整體性能。

馬達噪音低於

50 dB以下

低噪靜音馬達

- 馬達噪音約低於 50 dB，提供順暢平順且低噪音體驗。
- 適合住宅及輕型商業空間，滿足對安靜操作的使用需求。

充滿電後續航力約

180 天

長效可充式電池

- 充滿電後，在一般使用情境下約可使用長達 180 天。
- 內建可充電設計，有助減少頻繁充電與日常維護需求。

遙控操作距離最遠

15 公尺

便利無線遙控操作

- 無線遙控距離最遠約可達 15 公尺，日常操作更加靈活便利。
- 可輕鬆調整窗簾高度，滿足不同採光與隱私控制需求。

內建充電特色說明:







電動蜂巢簾 vs. 手動調降蜂巢簾

項目	手動蜂巢簾	電動蜂巢簾
操作方式	以手拉方式升降	↗ 遙控操作
使用力道	需要手動施力	↗ 電動升降，操作省力
高度/可及處	高窗或大窗較不易操作	↗ 適合高處、大尺寸或不易觸及的窗戶
採光與隱私控制	基本手動調整	↗ 遙控調整簾體高度
操作距離	需近距離手動操作	↗ 最遠約 15 公尺遙控操作
日常便利性	每次需手動調整	↗ 一鍵遙控升降



合規認證總覽




WCMA	符合規範
PFWBS	符合規範
FCC	符合規範

丈量指南


蜂巢簾丈量方式

內裝

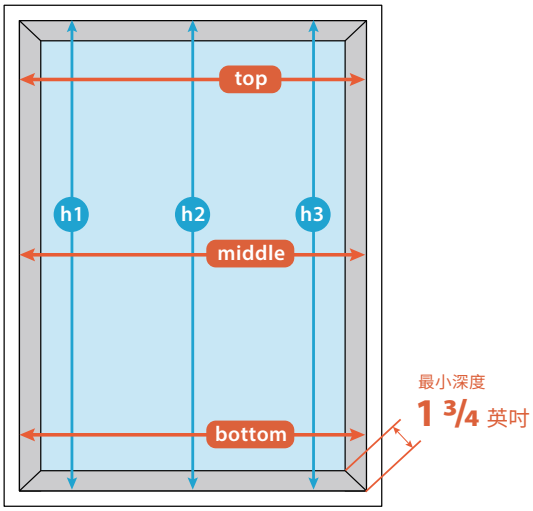

- 寬度：
  步驟 1：量測窗框內側上、中、下三處寬度，取其中最小值。
  步驟 2：由最小寬度扣除 ¼ 英吋。
  步驟 3：下單時選擇最接近且不超過量測結果的尺寸。
- 高度：量測窗框內側左、中、右三處高度（h1、h2、h3），取其中最大值，並選擇等於或大於窗戶高度的尺寸。
- 深度：至少需 1 3/4 英吋，並確認無障礙物。

外裝

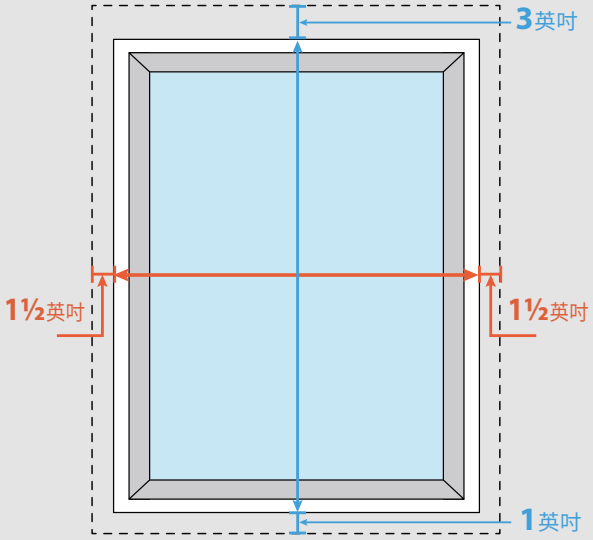

- 寬度：量測包含窗框在內的整體寬度，左右兩側各增加 1½ 英吋；下單時選擇最接近且不小於量測結果的尺寸。
- 高度：量測包含窗框在內的整體高度，上方增加 3 英吋、下方增加 1 英吋；選擇等於或大於所需覆蓋高度的尺寸。
- 安裝空間
  窗戶上方至少需預留 3 英吋的平整安裝區域。

訂購的窗簾寬度即為實際成品寬度（不另行扣減寬度）。

CHING FENG
HOME FASHIONS

電動
蜂巢簾

16
顏色可選

透光 / 遮光



- 無線遙控
- 整合式電池
- 平順靜音
- D 型蜂巢結構
- 環保材質
- 易於保養
- 支援客製需求
- 安裝簡便

尺寸選項

寬度	23–96 英吋（支援客製尺寸）
高度	24–84 英吋（支援客製尺寸）